

F-1

ФАСАДНАЯ КРАСКА

Muralith

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ФАСАДОВ

Краска на основе смол Pliolite® фасадная матовая VINCENT (ВИНСЕНТ) F-1

Сертифицирована в техническом центре компании Eriokem в г. Villejust (France)



Высокопрочная атмосферостойкая матовая краска для наружных работ на основе смол Pliolite® (акриловых сополимеров) разработана для обновления современных и старинных фасадов зданий, может применяться при отрицательных температурах до $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ на сухие не замороженные основания. Обладает повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям, обеспечивает высокую адгезию ко всем, даже щелочным основаниям, образует микропористую паропроницаемую пленку, позволяющую основанию «дышать» и одновременно обеспечивать водонепроницаемость, самоочищается. Срок эксплуатации во всех климатических зонах не менее 10 лет. Рекомендуется для применения в зонах с влажным морским климатом. Предназначена для защитной и декоративной окраски бетонных (в том числе неотделанных), асбестоцементных, кирпичных, оштукатуренных, ранее окрашенных оснований фасадов зданий, в том числе металлических загрунтованных грунтовкой VINCENT G-4 и старых осыпающихся оснований, предварительно обработанных не пигментированной грунтовкой VINCENT G-3.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- расход по непитьвающей поверхности:0,08–0,1 л/м² на один слой
- расход по впитывающей поверхности:0,1–0,15 л/м² на один слой
- сопротивление паропроницанию:не более 0,15 м² · ч · Па/мг
- стойкость покрытия к воздействию климатических факторов:не менее 75 циклов
- колеровка:по каталогу Decocolor (выпускается в трех базах — А, В, С)
- фасовка:0,8 л, 2,7 л, 9 л

F-2

ФАСАДНАЯ КРАСКА

Fasacryl

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ДО 10 ЛЕТ

Краска акрилатная матовая для фасадов VINCENT (ВИНСЕНТ) F-2

Высокопрочная атмосферостойкая водно-дисперсионная акрилатная краска для наружных работ обеспечивает высокую адгезионную прочность и стойкость к истиранию, образует паропроницаемое микропористое покрытие, позволяющее подложке «дышать». Краска обладает фунгицидными свойствами, устойчива к УФ-лучам, а также к агрессивному воздействию окружающей среды умеренного климата, не желтеет. Предназначена для защитной и декоративной окраски фасадов зданий по новым и ранее окрашенным бетонным, асбестоцементным, кирпичным, оштукатуренным и другим минеральным основаниям, в том числе старым осыпающимся основаниям, предварительно обработанным не пигментированной акрилатной грунтовкой глубокого проникновения VINCENT G-3. Является экологически безопасным продуктом, поэтому также широко применяется для создания высококачественных покрытий в интерьерах. При окрашивании щелочных оснований краской, содержащей органические колоранты, необходимо грунтование основания грунтовкой VINCENT G-1.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- расход по непитьвающей поверхности: . . . 0,1–0,12 л/м² на один слой
- расход по впитывающей поверхности: 0,12–0,15 л/м² на один слой
- сопротивление паропроницанию: не более 0,15 м² · ч · Па/мг
- стойкость покрытия к воздействию климатических факторов: 75 циклов
- колеровка: по каталогу Decosolor (выпускается в трех базах — А, В, С)
- фасовка: 0,8 л, 2,7 л, 9 л

S-1

СТРУКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ

Crèpi deco

КОМПЬЮТЕРНАЯ КОЛЕРОВКА

Структурное покрытие для отделки фасадов зданий и стен внутри помещений VINCENT (ВИНЦЕНТ) S-1 на основе сополимерной водной дисперсии и зернистых наполнителей. Образует матовое атмосферостойкое паропроницаемое покрытие с рельефной поверхностью. Скрывает мелкие трещины и дефекты основания, сохраняет первоначальный цвет на протяжении всего срока службы. Дает возможность получать поверхности с разнообразными эффектными текстурами в зависимости от способа нанесения. Срок службы покрытия не менее 10 лет. Все основания необходимо предварительно загрунтовать отколерованной в тон наносимого структурного покрытия грунтовкой VINCENT G-2. Пористые и рыхлые основания перед грунтованием обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения VINCENT G-3.



для внутренних
и наружных
работ



в 1 слой



10-16 м²



5ч



водой
до 3%
(по объему) для

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- расход:1,1–1,8 кг/м² в зависимости от способа нанесения
- сопротивление паропроницанию:не более 0,15 м² · ч · Па/мг
- стойкость покрытия к воздействию климатических факторов:не менее 75 циклов
- колеровка:по каталогу Decocolor
- фасовка:18 кг

S-2

СТРУКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ

Crèpe façade

КОМПЬЮТЕРНАЯ КОЛЕРОВКА

Структурное покрытие для отделки фасадов зданий и стен внутри помещений VINCENT (ВИНЦЕНТ) S-2

Толстое структурное покрытие, содержащее минеральные наполнители (кварц, карбонат кальция), двуокись титана и сополимерную акрилатную водную дисперсию. Предназначено для защитной и декоративной отделки фасадов зданий и стен внутри помещений по новым и ранее окрашенным бетонным, асбестоцементным, оштукатуренным, зашпатлеванным, гипсокартонным и гипсоволокнистым основаниям. Образует матовое атмосферостойкое паропроницаемое покрытие с рельефной поверхностью (типа «короед») с высокой прочностью и долговечностью. Хорошо скрывает мелкие трещины и дефекты основания, водонепроницаемо для стекающей воды на фасадах зданий, препятствует проникновению влаги в пористую и растрескавшуюся штукатурку. Сохраняет первоначальный цвет на протяжении всего срока службы. Дает возможность получать разнообразные эффектные текстуры в зависимости от способа нанесения. Экологически безопасное, можно использовать для интерьерных работ. Срок службы покрытия не менее 10 лет.



для внутренних
и наружных
работ



6-7 м²
в 1 слой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- расход: 2,5–2,8 кг/м²
- сопротивление паропроницанию: не более 0,15 м²·ч·Па/мг
- стойкость покрытия к воздействию климатических факторов: не менее 75 циклов
- колеровка: по каталогу Decocolor
- фасовка: 18 кг

D-1

ИНТЕРЬЕРНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

Decoplast

ПРЕВОСХОДНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ

Многоцветное флоковое декоративное покрытие для стен внутри помещений VINCENT (ВИНЦЕНТ) D-1

Покрытие на основе сополимерной акрилатной водной дисперсии и многоцветных поливинилацетатных флоков размером 0,5 мм. Готовый к применению, экологически безопасный, без запаха, быстро сохнущий материал. Образует полуматовое покрытие, устойчивое к воздействию моющих и дезинфицирующих (хлорамина «Б») средств и обладающее хорошей адгезией к основаниям. Используется для декоративной отделки бетонных, асбестоцементных, оштукатуренных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей стен внутри помещений офисов, квартир, школ, детских садов, магазинов, ресторанов и т.п. В детских садах и школах применяется для стен помещений с обычным («сухим») режимом.



 для внутренних работ	 в 2 слоя в 1 слой	 8 ч между слоями	 3 кг 3,7-5,0 м ²	 10 кг 12-16 м ²
--------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ:

- Грунтовка Imprimforce (G-2) — 0,15–0,22 кг/м²
 - Декоративное покрытие Decoplast (D-1):
 - при нанесении валиком: 1 слой — 0,4 кг/м²
2 слой — 0,2 кг/м²
 - при нанесении шпателем или краскопультом: — 0,8 кг/м²
- колеровка: 8 готовых цветов
 - фасовка: 3 кг, 10 кг

D-2

ИНТЕРЬЕРНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

Decorum

МНОГООБРАЗИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ


Декоративное покрытие для стен внутри помещений VINCENT (ВИНСЕНТ) D-2

Покрытие на основе сополимерной акрилатной водной дисперсии для окраски стен в холлах, вестибюлях, коридорах, столовых и других помещениях с «сухим» режимом.

Экологически безопасный, без запаха материал, образует матовое покрытие с гладкой фактурной «оплывчатой» структурой и жесткой структурой в зависимости от способа нанесения.

Экономично, наносится в один слой, маскирует дефекты поверхности, с высокой адгезией к основанию.

Покрытие устойчиво к воздействию мощных средств.

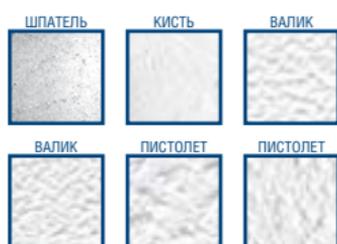

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ:

1. Грунтовка Imprimforce (G-2) — 0,15–0,22 кг/м²
2. Декоративное покрытие Decorum (D-2) — 0,7–1,2 кг/м²
3. Краска-грунт Interior mat PL (I-3) — 0,08–0,125 л/м²
4. Декоративная краска Cire deco (D-4) — 0,07–0,10 кг/м²

- колеровка: по каталогу Decocolor
(выпускается в пастельной базе А)
- фасовка: 18 кг

**Краска акрилатная матовая для внутренних работ
VINCENT (ВИНСЕНТ) I-1**

Многофункциональная профессиональная влагостойкая водно-дисперсионная краска для ответственных интерьерных работ, в том числе в помещениях с повышенной влажностью воздуха (не моющаяся). Образует высокопрочное матовое «дышащее» покрытие, позволяющее по своим техническим и эстетическим свойствам выполнять работы класса «евроремонт», выдерживает не менее 15000 циклов мокрого истирания. Тиксотропная, стойкая к потекам и разбрызгиванию, укрывистая, хорошо заполняет неровности, обладает высокой адгезией. Не желтеет. Используется для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенными эксплуатационными требованиями, офисов, квартир, детских садов, школ, лечебно-профилактических учреждений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- блеск: ≤3
- стойкость к мокрому трению по DIN 53778.2 не менее 15000 циклов
- расход по непитьвающей поверхности: ... 0,09–0,11 л/м² на один слой
- расход по впитывающей поверхности: ... 0,11–0,13 л/м² на один слой
- колеровка: по каталогу Decocolor (выпускается в трех базах — А, В, С)
- фасовка: 0,8 л, 2,7 л, 9 л

Краска акрилатная матовая для внутренних работ VINCENT (ВИНСЕНТ) I-2

Экологичная универсальная влагостойкая краска без неприятного запаха с отличным сочетанием потребительских качеств. Образует прочное (не моющееся) долговечное покрытие с высокой степенью белизны. Позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Устойчивость к мокрому истиранию не менее 2000 циклов.

Для окраски стен внутри помещений (офисы, квартиры, детские сады, школы, лечебно-профилактические учреждения) по штукатурке, бетону, кирпичной кладке, гипсокартону, волокнисто-цементным плитам. В детских садах, школах и лечебно-профилактических учреждениях применяется в помещениях с обычным («сухим») режимом.



для
внутренних
работ



в 2 слоя



4 ч
между
слоями



0,2 ч



водой до 5 %
(по объему) для

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- блеск: ≤3
- стойкость к мокрому трению
по DIN 53778.2 до 3000 циклов
- расход по непитьвающей поверхности: ... 0,08–0,10 л/м² на один слой
- расход по впитывающей поверхности: ... 0,11–0,125 л/м² на один слой
- колеровка: по каталогу Decoscolor
(выпускается в пастельной
базе А)
- фасовка: 0,8 л, 2,7 л, 9 л

**Краска акрилатная матовая для потолков и стен сухих помещений
VINCENT (ВИНСЕНТ) I-3**

Тиксотропная краска на основе сополимерной акрилатной водной дисперсии. Образует матовое влагостойкое «дышащее» покрытие (не моющееся), отличающееся высокой белизной, выдерживает протирание влажной тряпкой. Наносится ровным слоем, скрывает дефекты основания, не собирает пыль. Экологически безопасная. Предназначена для окраски стен и потолков сухих помещений по бетонным, асбестоцементным, оштукатуренным, кирпичным и гипсокартонным основаниям, не требующих систематической влажной уборки. Разрешена для окраски потолков помещений с обычным («сухим») режимом в детских садах, школах и лечебно-профилактических учреждениях.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- блеск: ≤3
- стойкость к мокрому трению
по DIN 53778.2 не менее 1000 циклов
- расход по непьющей поверхности: ... 0,08–0,10 л/м² на один слой
- расход по впитывающей поверхности: ... 0,11–0,125 л/м² на один слой
- колеровка: по каталогу Decoscolor
(выпускается в пастельной
базе А)
- фасовка: 0,8 л, 2,7 л, 9 л

Краска водно-дисперсионная акрилатная шелковисто-матовая для потолков и стен VINCENT (ВИНСЕНТ) I-4

Высококачественная интерьерная краска образует шелковисто-матовое влагостойкое моющееся, обладающее высокой белизной покрытие, устойчивое к обычно применяемым водным растворам моющих средств, сухому и мокрому трению, выдерживает не менее 20 000 циклов истирания. Экологически безопасная, не имеет неприятного запаха. Не желтеет.

Предназначена для окраски требующих частого мытья стен и потолков помещений с повышенной влажностью воздуха

(кухни, ванные комнаты, подъезды жилых домов и т.п.).

Применяется также для окраски потолков помещений с «влажным» режимом в детских садах, школах и лечебно-профилактических учреждениях (пищевых, душевых, умывальных и туалетных комнат, операционных, перевязочных, процедурных и т.п.).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- блеск: ≥ 4
- стойкость к мокрому трению по DIN 53778.2 не менее 20000 циклов
- расход по непитьвающей поверхности: ... 0,08–0,10 л/м² на один слой
- расход по впитывающей поверхности: ... 0,11–0,15 л/м² на один слой
- колеровка: по каталогу Decocolor (выпускается в трех базах — А, В, С)
- фасовка: 0,8 л, 2,7 л, 9 л

Краска акрилатная полуматовая (сатиновая) для помещений с обычным («сухим») режимом VINCENT (ВИНЦЕНТ) I-7

Высококачественная, с высокой белизной интерьерная краска для получения влагостойкого и моющегося покрытия. Предназначена для окраски требующих частого мытья стен и потолков помещений с обычным («сухим») режимом, в том числе в детских садах, школах и лечебно-профилактических учреждениях по бетонным, асбестоцементным, оштукатуренным, кирпичным и гипсокартонным основаниям.

Тиксотропная водно-дисперсионная акрилатная краска современного уровня. Образует, обладающее высокой белизной и влагостойкостью покрытие, устойчивое к обычно применяемым водным растворам моющих средств, сухому и мокрому трению, выдерживает более 20 000 циклов истирания. Наносится ровным слоем, стойкая к потекам и разбрызгиванию, скрывает дефекты основания, экономична, не собирает пыль.

Экологически безопасная, не имеет неприятного запаха.

Не желтеет.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- блеск: ≤7
- стойкость к мокрому трению по DIN 53778.2 не менее 20000 циклов
- расход по непитьвающей поверхности: ... 0,08–0,10 л/м²
- расход по впитывающей поверхности: 0,10–0,15 л/м²
- колеровка: по каталогу Decocolor (выпускается в трех базах — А, В, С)
- фасовка: 0,8 л, 2,7 л, 9 л

I-12

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

Interior satin extra

для частой и влажной уборки

Краска акрилатная полуглянцевая для помещений с повышенной влажностью VINCENT (ВИНСЕНТ) I-12

Высококачественная водно-дисперсионная акрилатная краска образует полуглянцевое влагостойкое моющееся, обладающее высокой белизной покрытие, устойчивое к обычно применяемым водным растворам моющих средств, сухому и мокрому трению, выдерживает более 20 000 циклов истирания. Экологически безопасная, не имеет неприятного запаха. Не желтеет. Предназначена для окраски требующих частого мытья стен и потолков помещений с повышенной влажностью воздуха (кухни, ваннные комнаты, подъезды жилых домов и т.п.)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- блеск: ≤12
- стойкость к мокрому трению по DIN 53778.2 не менее 20000 циклов
- расход по невпитывающей поверхности: ... 0,08–0,10 л/м² на один слой
- расход по впитывающей поверхности: ... 0,11–0,15 л/м² на один слой
- колеровка: по каталогу Decocolor (выпускается в трех базах — А, В, С)
- фасовка: 0,8 л, 2,7 л, 9 л

A-1

Краска алкидная матовая для внутренних работ VINCENT (ВИНСЕНТ) A-1 для окраски стен, потолков, перегородок внутри помещений.

Изготавливается с применением деароматизированного растворителя уайт-спирита W-1 марки Exxsol D40, практически не имеет запаха. Водостойкая, моется с применением активных моющих средств. Имеет высокие показатели белизны, укрывистости, адгезии. Устойчива к потекам, образует прочное матовое покрытие. Рекомендуется для окраски стен и потолков помещений с обычным («сухим») режимом в детских садах, школах и лечебно-профилактических учреждениях (коридоры, игровые, буфетные, спальни, музыкальные, гимнастические и спортивные залы, классные комнаты, кабинеты учителей и врачей, палаты, холлы, вестибюли, столовые, физиотерапевтические кабинеты и т.п.) и для помещений с «влажным» режимом в этих учреждениях (пищевые, душевые, умывальные и туалетные комнаты, операционные, перевязочные, процедурные и т.п.).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- расход по невпитывающей поверхности: . . . 0,11–0,13 кг/м² на один слой
- расход по впитывающей поверхности: . . . 0,15–0,18 кг/м² на один слой
- колеровка: по каталогу Decocolor
(выпускается в трех базах — А, В, С)
- фасовка: 1,4 кг, 4 кг, 15 кг

Краска алкидная полуматовая для внутренних и наружных работ VINCENT (ВИНСЕНТ) А-2

Универсальная алкидная краска, легко наносится, устойчива к потечам и не оставляет следов от кисти, образует прочное, гладкое, шелковисто-матовое покрытие, стойкое к механическому воздействию. Краска экономична в расходе, обладает хорошей укрывистостью и адгезией к различным основаниям. Применяется для окраски наружных и внутренних деревянных и металлических оснований (окна, двери, изгороди, решетки, трубопроводы, гаражные ворота и т.п.), а также для структурированных обоев под покраску, является хорошей альтернативой виниловым обоям.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- расход по непитьвающей поверхности: ...0,08–0,10 л/м² на один слой
- расход по впитывающей поверхности: ...0,10–0,12 л/м² на один слой
- колеровка:по каталогу Decocolor
(выпускается в трех базах
— А, В, С)
- фасовка:0,8 л, 2,7 л, 9 л

Краска алкидная глянцевая для деревянных и металлических изделий VINCENT (ВИНСЕНТ) А-3

Изготавливается с применением деароматизированного уайт-спирита W-1 марки Exxsol D40, практически не имеющего запаха.

Краска легко наносится, устойчива к потекам, не оставляет следов от кисти. Образует прочное глянцевое покрытие, обладающее хорошей адгезией и эластичностью. Используется для окраски всех видов металлических и деревянных изделий (окон, дверей, изгородей, решеток и т.п.), подвергающихся атмосферным воздействиям, а также эксплуатирующихся внутри помещений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- расход по непитьвающей поверхности: . . . 0,09–0,11 л/м² на один слой
- расход по впитывающей поверхности: 0,11–0,14 л/м² на один слой
- колеровка: по каталогу Decocolor
(выпускается в трех базах
— А, В, С)
- фасовка: 0,8 л, 2,7 л

G-1

ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА

Imprimplus

ВЫРАВНИВАЕТ ТОН ОСНОВАНИЯ

Грунтовка акрилатная универсальная VINCENT (ВИНСЕНТ) G-1 для подготовки к окраске водно-дисперсионными, полиакриловыми и алкидными красками новых и ремонтируемых наружных и внутренних пористых поверхностей. Образует непрозрачное матовое паропроницаемое («дышащее») покрытие, которое выравнивает цвет и впитывающую способность основания, снижает расход финишного покрытия, обеспечивает стойкость к воздействию щелочных оснований. Способствует достижению равномерного цвета финишного слоя краски.

Прекрасно ложится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсоволокнистые, гипсокартонные и другие пористые поверхности, повышая адгезию краски к основанию.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- расход по невпитывающей поверхности: . . . 0,08–0,10 л/м² на один слой
- расход по впитывающей поверхности: 0,11–0,14 л/м² на один слой
- колеровка: по каталогу Decoscolor
- фасовка: 2,7 л, 10 л

G-2

ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА

Imprimforce

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ

Грунтовка акрилатная под структурные покрытия VINCENT (ВИНСЕНТ) G-2

Микропористая щелочестойкая грунтовка на основе сополимерной акрилатной водной дисперсии. Образует непрозрачное матовое паропроницаемое («дышащее») покрытие с шероховатой поверхностью, которое хорошо держит структурные покрытия типа VINCENT S-1 при его нанесении и повышает адгезию структурного покрытия к основанию, способствует достижению равномерного цвета структурного покрытия. Для наружных и внутренних работ на новых и ремонтируемых объектах.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- расход по непитьвающей поверхности: ... 0,15 – 0,18 кг/м² на один слой
- расход по впитывающей поверхности: ... 0,18 – 0,22 кг/м² на один слой
- колеровка: по каталогу Decocolor
- фасовка: 4 кг, 16 кг

G-3

НЕПИГМЕНТИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА

Imprimfix

УКРЕПЛЯЮЩАЯ, ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Грунтовка акрилатная непигментированная, глубокого проникновения VINCENT (ВИНСЕНТ) G-3

Универсальная грунтовка для внутренних и наружных работ, предназначенная для подготовки и укрепления непрочных осыпающихся и пропитки пористых оснований. Выравнивает и стабилизирует однородность поверхности, уменьшает расход краски. Бесцветная низковязкая грунтовка на основе водной сополимерной акрилатной микроэмульсии.

Глубоко проникает и образует тонкую и прочную пленку, значительно увеличивая адгезию и укрывистость красок, точность цвета и равномерность покрытия. Благодаря антисептическим добавкам предотвращает рост бактерий и плесени, делает обработанные поверхности гидрофобными.

Не содержит летучих токсичных продуктов.

Прекрасно ложится на все виды оснований, такие как бетон (в том числе ячеистый), штукатурка, волокнистоцементные плиты, гипс, гипсокартон, глиняный кирпич.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- расход по непитьвающей поверхности: ... 0,05 – 0,08 л/м² на один слой
- расход по впитывающей поверхности: ... 0,10 – 0,14 л/м² на один слой
- фасовка: 5 л, 10 л

G-5

ГРУНТОВКА

Imprim

ОБЕСПЫЛИВАЕТ, СНИЖАЕТ РАСХОД КРАСКИ

Грунтовка акрилатная непигментированная VINCENT (ВИНЦЕНТ) G-5 для внутренних и наружных работ

Подготавливает поверхность под окраску, повышает адгезию краски к основанию, уменьшает расход краски. Экологически безопасная, бесцветная, низковязкая грунтовка на основе водной сополимерной акрилатной микроэмульсии. Образует микропористое паропроницаемое покрытие, позволяющее подложке «дышать», повышает адгезию краски к основанию, обеспечивает стойкость к воздействию щелочных оснований. Выравнивает и стабилизирует однородность поверхности. Для внутренних и наружных работ на следующих основаниях: штукатурка, пористый бетон, глиняный кирпич, каменная кладка, асбестоцементные, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты. Наносится также на старые слои краски, хорошо скрепленные с основанием.



для внутренних
и наружных
работ



в 1 слой



2-5 ч
между
слоями

0,2 ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- расход по непитьвающей поверхности: ... 0,08–0,10 л/м² на один слой
- расход по впитывающей поверхности: ... 0,10–0,15 л/м² на один слой
- фасовка: 5 л, 10 л




Высокое качество лакокрасочных материалов VINCENT® подтверждено протоколами сертификационных испытаний, проведенными в ИЦ «РОСХИМТЕСТ» (ЗАО «ИНУМИТ» при МГУ им. М. В. Ломоносова) и сертификатами соответствия, выданными Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации (ВНИИС) Госстандарта России. Долговечность фасадных красок (F-1, F-2) и структурного покрытия (S-1), которая составляет не менее 10 лет, подтверждена климатическими испытаниями (ИЦ «РОСХИМТЕСТ»).

Санитарно-эпидемиологические заключения, выданные «Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», свидетельствуют о безопасности использования лакокрасочных материалов VINCENT® для отделки жилых помещений.

Водно-дисперсионные краски марок I-1, I-2, I-3, I-4, I-7, а также краска А-1 разрешены Минздравом России для применения в детских, подростковых и лечебно-профилактических учреждениях:


- I-1, I-2 — для окраски стен в помещениях с обычным («сухим») режимом (коридоров, игровых, буфетных, спален, музыкальных, гимнастических и спортивных залов, классных комнат, кабинетов учителей и врачей, палат, холлов, вестибюлей, столовых, физиотерапевтических кабинетов и т. п.);
- I-3 — для окраски потолков помещений с «сухим» режимом;
- I-4 — для окраски потолков помещений с «влажным» режимом (пищеблоков, душевых, умывальных и туалетных комнат, операционных, перевязочных, процедурных и т. п.);
- I-7 — для окраски стен и потолков помещений с «сухим» режимом;
- А-1 — для окраски стен и потолков помещений с «сухим» режимом и для окраски потолков помещений с «влажным» режимом.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КЕЛЬМА (5580)

24X10 см
28X12 см
20X8 см

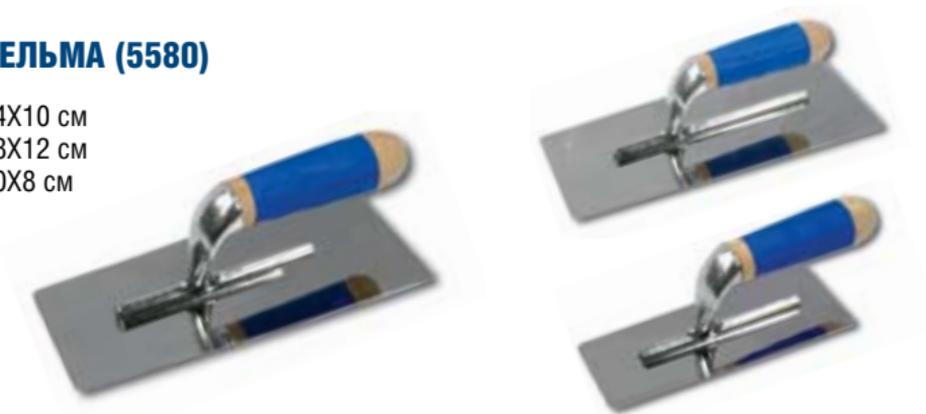

КЕЛЬМА (2070)

24X10 см
28X12 см



ШПАТЕЛЬ (2602)

60 мм
80 мм
100 мм



ШПАТЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ (629)



**ШПАТЕЛЬ С ДВОЙНОЙ
ЛОПАТКОЙ (36607)**



**КИСТЬ ДЕКОРАТИВНАЯ
(98070; 98100)**



КИСТЬ (235)



КИСТЬ (75)



ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ (737)



ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ (436)



ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ (466)



ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ (467)



РУКАВИЦА (432)



РУКАВИЦА (433)



**ТАМПОН ДЕКОРАТИВНЫЙ
(437)**



**ТАМПОН ДЕКОРАТИВНЫЙ
(434)**



**АПЛИКАТОР ТЕКСТУРЫ ДЕРЕВА
(93410)**



**ГУБКА СИНТЕТИЧЕСКАЯ
(26041)**



СКРЕБОК (2617)



<http://www.vincent.ru>

VINCENT

VINCENT

VINCENT